

BERISO® Kantplankschroeven

De brandbestendige beton schroef is een zelf tappende betonschroef en is gemaakt van elektrolytisch verzinkt staal welke is voorzien van een zinklaag, de schroef is geschikt voor diverse ondergronden, namelijk: gescheurd en niet gescheurd beton, kanaalplaten, kalkzandsteen en baksteen. De schroef is voorzien van een poedercoating volgens het Qualicoat label en is leverbaar in RAL 7043 (antraciet) en 7030 (grijs).

Voordelen

- ✓ Bijpassende kleur bij kantplank
- ✓ Platte Kop met Torx
- ✓ Geen plug nodig in beton
- ✓ Snel te verwerken
- ✓ Beschikbaar in diverse lengtes

Productinformatie

Materiaal	Elektrolytisch verzinkt staal
Corrosie klasse	C1/C2
Kopdiameter	18,0
Diameter	7,3
Lengte	75, 100, 125, 135, 150, 175 en 200 mm
Indruk	TX 30
Verbruik	6 stuks per kantplank
Kleuren	RAL 7043 (antraciet) en RAL 7030 (grijs)
Duurzaamheid	<ul style="list-style-type: none">○ UV Bestendig○ Brandbestendig○ Kras vast○ Elektrolytisch verzinkt met een zink laag

Garantie en rechten

Op materiaal, isolatie en verlijming geldt de garantie voor een termijn van 5 jaar waarbij de toepasselijkheid van de bepalingen van de algemene voorwaarden van BERISO® onverminderd van toepassing is, ook op de nalevering. Voor projectgarantie kun je het formulier bij ons aanvragen. Voor technische productbladen en het verwerkingsvoorschrift check je onze website: www.beriso.nl | BERISO® is een geregistreerd handelsmerk.



Toepassingen

BERISO® Kantplankschroeven kun je als volgt toepassen:



Zolder
Dak



Wand
Muur



Verdiepingsvloer
Plafond



Fundatie tot
maaiveld

Benodigdheden

- + Beton/hamerboor 6 mm
- + Klopboormachine
- + Schroefmachine
- + Beriso Kantplankschroeven

Wat adviseren jullie?


De Beriso Kantplankschroeven zijn ontworpen voor het betrouwbaar bevestigen van kantplanken op een betonnen ondergrond. Volg de onderstaande stappen om een correcte installatie te waarborgen:

Voorboren: Gebruik een boor van 6 mm om een boorgat te maken. Zorg ervoor dat het gat recht wordt geboord om een optimale grip te garanderen.

Boorgatdiepte: Boor het gat tot de juiste diepte (Lengte schroef - dikte kantplank + 10 mm) Dit zorgt ervoor dat de schroef voldoende hecht in het beton.

Schoonmaken van het boorgat: Verwijder alle boormeel en ander vuil uit het boorgat. Dit voorkomt belemmeringen bij het inschroeven en zorgt voor maximale stabiliteit.

Inschroeven: Gebruik een accuschroefmachine met een maximale snelheid van 200 toeren per minuut. Schroef de Beriso Kantplankschroef voorzichtig in het geboorde gat, totdat deze minimaal 30 mm in het beton is verankerd.

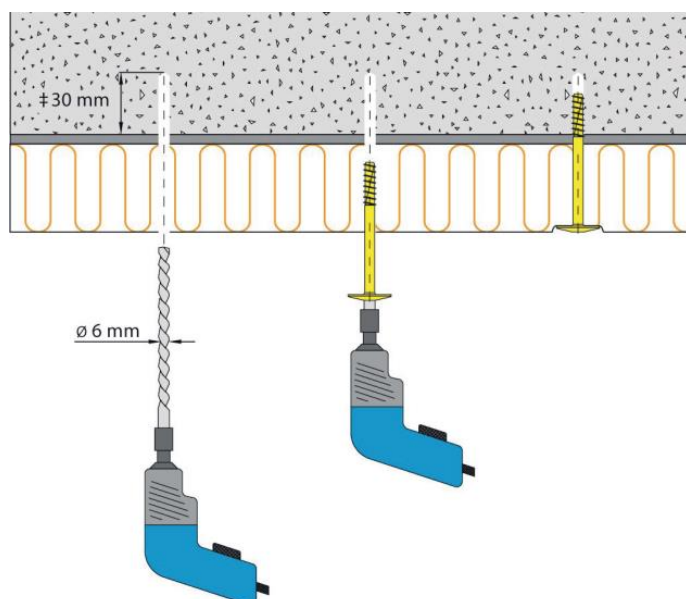

Welke lengte heb ik nodig?

- 75 mm voor een klembereik van 45 mm
- 100 mm voor een klembereik van 70 mm
- 125 mm voor een klembereik van 95 mm
- 135 mm voor een klembereik van 105 mm
- 150 mm voor een klembereik van 120 mm
- 175 mm voor een klembereik van 145 mm
- 200 mm voor een klembereik van 170 mm