



SIGILPANEL — Beschermen, afdichten en afwerken in één stap

SIGILPANEL is een kant-en-klaar product voor het afdichten, beschermen en afwerken van sandwichpanelen. Het combineert een hoge elasticiteit met een waterdichte en UV-bestendige samenstelling, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende toepassingen, zowel binnen als buiten.

Het product kan worden gebruikt voor het afdichten van zaagsneden, het beschermen van de isolatie of het verzorgen van een nette afwerking in kleur. Ook bij complexe vormen zorgt SIGILPANEL voor een egaal en duurzaam resultaat.

Toepassing

- Breng SIGILPANEL eenvoudig aan met kwast, roller of spuit.
- De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.
- Bij voorkeur meerdere lagen aanbrengen voor een optimale bescherming.
- Voor een perfecte aansluiting tussen panelen kan de versterkingsband SIGILTEX worden gebruikt, volledig ingewerkt in het verse product.

Voordelen



Volledig waterdicht



UV-bestendig




Elastisch en scheurvrij



Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk



Esthetisch afgewerkt

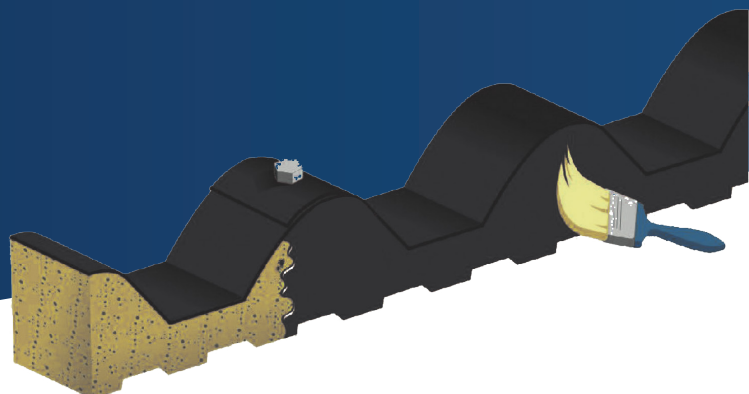

Specificaties

Kleur	Standaard wit of RAL 7016, diverse kleuren op aanvraag
Verwerkingstemperatuur	+8°C tot +35°C
Dichtheid	1,35 g/cm ³
pH	9,0
Vaste stofgehalte	65%
Droogtijd (2 mm laag, 23°C)	ca. 5 uur
Verbruik	0,5 – 1,5 kg/m ² (afhankelijk van toepassing)
Waterdichtheid	100% na uitharding
Elasticiteit (DIN 53504)	180% rek bij breuk
Temperatuurbestendigheid	–30°C tot +80°C
Weerstand tegen veroudering	Uitstekend



Isolatiehandel
VAN DEN BERG